

常に最高の洗淨力を発揮!



高性能高圧温水洗淨機

NB-90

特 徴

『NB-90』は熱効率が高く温度上昇が早い高性能ステンレスボイラーです。温水・吐出水量・高圧水のベストな設計により、常に最高の洗浄力を発揮します。

温水加熱用熱交換器とバーナー燃焼用容器を分ける事で、従来の製品より、一酸化炭素（PPM）を低減することに成功しました。

用 途

各種工場、畜舎、鶏舎、豚舎、自動車整備工場での車両洗浄に最適
高圧温水で頑固な油汚れも強力洗浄！！

かんたん操作

バーナースイッチとポンプスイッチだけの簡単操作
温度調節ダイヤルで常温～80℃に設定可能！！

— 安全装置の充実 —

本機は安全第一に設計された製品です。

1. 過熱防止

2. 過負荷防止

3. 過圧防止

4. 温度調節器

5. 燃焼安全制御器

6. 炎感知

7. 自動凍結防止

など。多重安全対策

充実したオプション品

煙突



風、雨、雪などが直接吹き込まないようにする為、屋外で設置をお考えの方にお勧めします。

給湯カラン

(自動ミキシングバルブ搭載)

手洗いなどに使用できます。



お湯と水を混合させて温度調整範囲内で希望の温度にし安心してご使用頂けます。冬季には、凍結予防用としても利用可能!!



※標準仕様

フィルター



給水からの異物を取る事ができます。

キャスター



自在ブレーキ付きキャスターと固定キャスターで起動力抜群!!

巻取りドラム




吐出ホース10m～20mを簡単に収納できます。

巻取りドラムを取り付ける事で吐出ホースのねじれを防ぎ使用期間を延ばすことが可能です。

※当社比

| | |
|-------------|--|
| 型 式 | NB-90 |
| 機 械 寸 法 | 奥行803mm ×幅729mm ×高さ1,213mm 重量135kg(※水、燃料含まず) |
| 吐 出 水 圧 | 9.0Mpa(約90Kgf/cm ²) |
| 温 水 温 度 | 常温～80℃ |
| ノズル吐出水量 | 11ℓ/min |
| 吐 出 ホ ー ス | ワイヤー入り高圧ホース 10M |
| ノズルガン | 1,000mmストップレバー付 噴口1/8MVNP1568 |
| 給 水 方 法 | 都市上水道直結～減圧弁による減圧(0.08Mpa)方式 |
| 電 源 | AC200V 三相 50/60Hz 20A(ストレートコンセント) |
| 電 動 機 | 三相200V 2.2kW 4P 9.6/8.8A プレミアム効率(IE3)モーター |
| 燃 料 | 灯油(JIS1号灯油) |
| 燃 費 | 4～5ℓ/h |
| 燃 料 タ ン ク | 12ℓ |
| ヒ ー タ ー | 0.1kW×1個(ポンプ凍結防止用)※サーモスタットによる自動制御) |
| 定 格 消 費 電 力 | 2kW |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

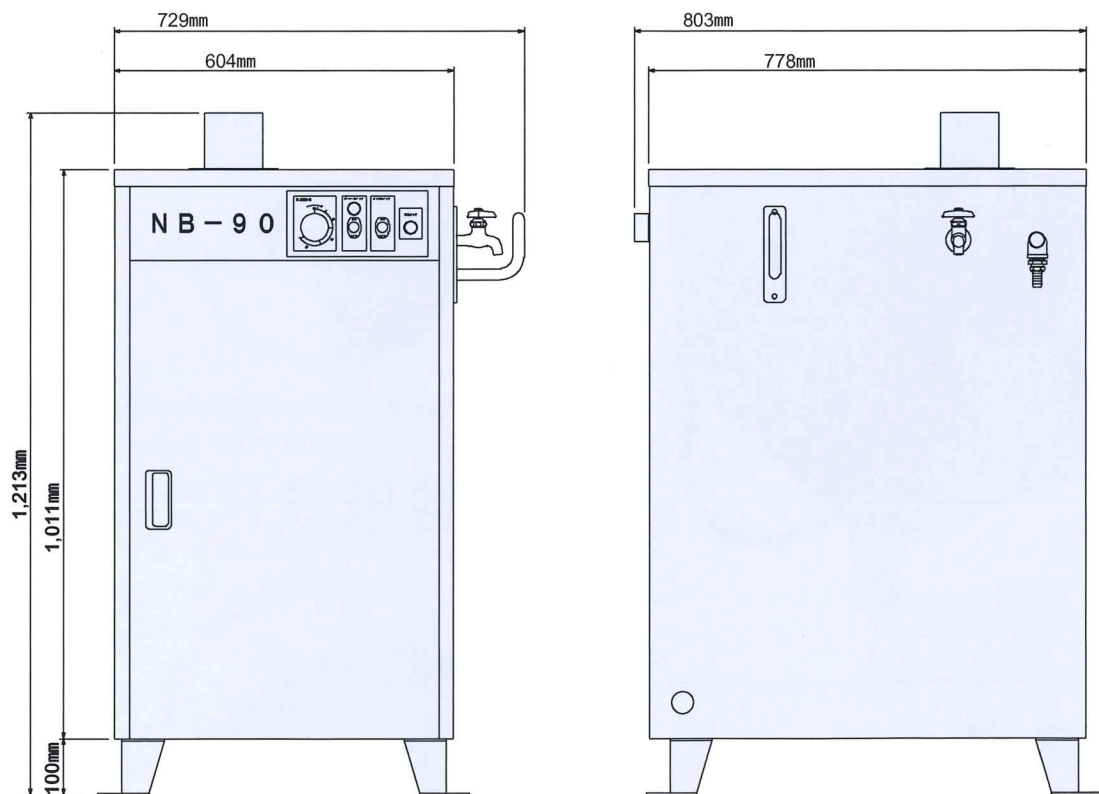

■お問い合わせ・ご用命は

ノーブラシ洗車機、洗浄機のことならお任せください



株式会社 ニッポ一技研

東大阪市加納4丁目14番22号

TEL.072-965-1221 FAX.072-965-1223

<http://www.nippo-giken.com>

E-mail:osaka@nippo-giken.co.jp

東京営業所

神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目23番地2
TEL.044-288-7967 FAX.044-288-7968
E-mail:tokyo@nippo-giken.co.jp

中部営業所

愛知県名古屋市市中川区豊成町1-1-907
TEL.FAX.052-355-2672

九州営業所

佐賀県三養基郡みやき町江口豆津3458
TEL.0942-89-3592 FAX.0942-89-2389

北陸工場

石川県羽咋郡宝達志水町杉野屋た96
TEL.0767-26-2755 FAX.0767-26-1798